BW 700 EC

ГАРАНТИЯ НА ТОВАР 5 ЛЕТ

Для квартир, домов и бизнеса

объем
175-700
м³/час

тишина
29-48
dBA

Вытяжная установка обеспечивает удаление отработанного воздуха из помещений площадью до 300 м².

Легкий монтаж в любом месте и положении.

Ключевые особенности

Универсальное исполнение
ЕС-вентилятор с плавной регулировкой скорости и возможностью обслуживать помещения до 300 м².

Компактный теплоизолированный корпус
Влагозащищенный корпус по стандарту IP44 позволяет производить монтаж внутри и снаружи помещений в любом положении.

Несколько режимов работы
В зависимости от задач позволяет работать – полностью автономно при использовании потенциометра или трёх и более скоростного переключателя. Совместная работа с приточными установками Colibri или установками других производителей.

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ КЛАССА ЛЮКС

ventmachine.ru

VENTMACHINE

Конструкция BW 700 EC

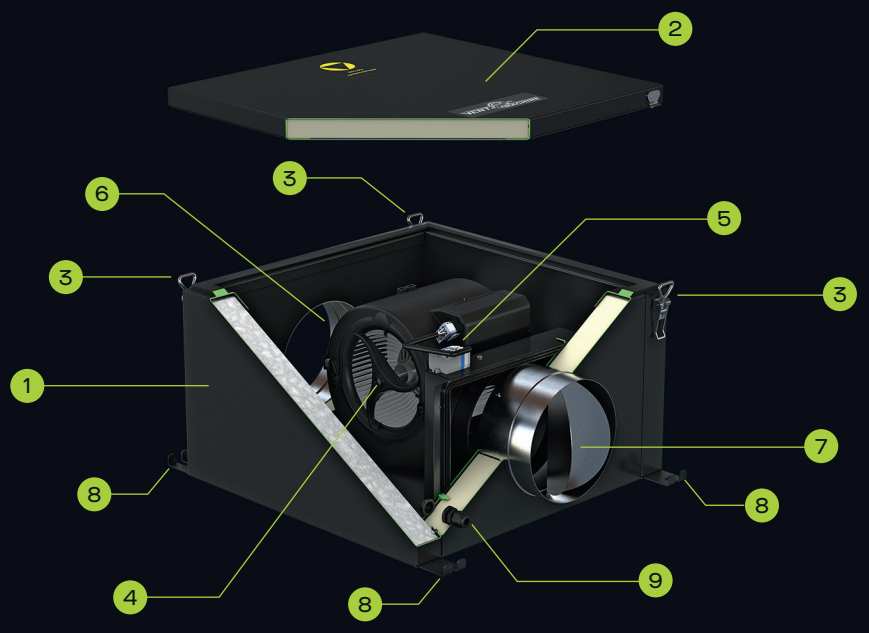

1. Корпус тепло-шумоизолированный
2. Съёмная крышка
3. Замки-защёлки (4 шт.)
4. Центробежный вентилятор EC (EBM-Papst, Германия)
5. Коммутационная плата с клеммами WAGO
6. Входной фланец
7. Выходной фланец с обратным клапаном типа «бабочка»
8. Кронштейны для крепления установки (4 шт.)
9. Гермовводы

Технические характеристики

Производительность, м³/ч	175-700
Уровень шума на выходе, dB	29-48
Мощность вентилятора, Вт	0.107
Напряжение питания, В/Гц	220-230 (+/- 10%) / 50-60
Кабель электропитания	3 x 0.75 мм²
Класс защиты	IP 44
Размещение	Внутреннее / наружное
Условия эксплуатации: температура наружного воздуха, °C	-26 ... +50
Габаритные размеры, мм	528× 456 × 288
Вес, кг	16.3

Габаритные размеры

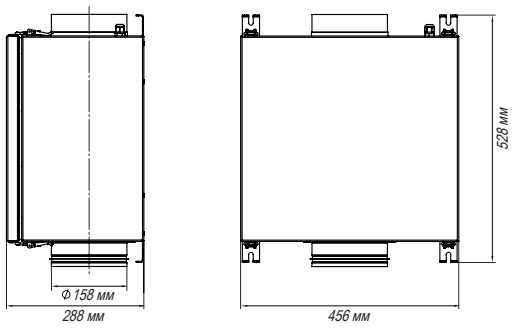
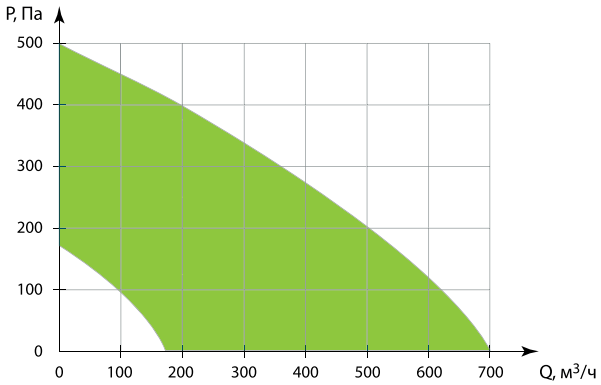
График падения давления